



Gobierno de Navarra


Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Obras Públicas

Servicio de Proyectos, Tecnología y Obras Hidráulicas

Desglose del Presupuesto

MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	98.290.572 pts
PAVIMENTOS.....	193.084.188 pts
DRENAJE.....	27.915.509 pts
OBRAS COMPLEMENTARIAS.....	5.455.537 pts
ESTRUCTURAS.....	20.258.051 pts
SEÑALIZACIÓN.....	19.584.473 pts
SERVICIOS AFECTADOS.....	1.456.164 pts
VARIOS.....	1.160.078 pts
SEGURIDAD Y SALUD.....	2.864.489 pts
Total presupuesto de Ejecución Material.....	370.069.061 pts
Total presupuesto de Ejecución por Contrata.....	497.974.929 pts

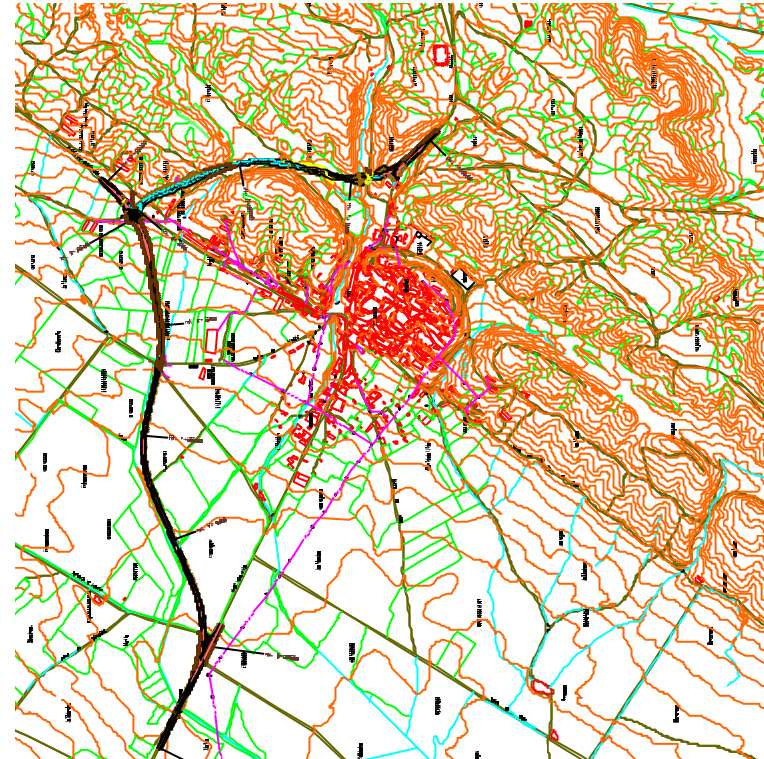

Variante de Sesma, en la carretera NA-666

Características de la obra

Longitud:

- Variante 1(ctra. NA-129):	2.736 m.
- Variante 2 (ctra. NA-666):	1.463 m.
TOTAL	4.199 m.

Sección transversal:

- Variante NA-129:

- N° de carriles:	2
- Ancho carril:	3,50 m.
- Ancho arcén:	1,50 m.
- Ancho bermas:	0,50 m.
- Taludes:	
- Acabado firme:	3 / 1
- Desmonte:	2 / 1
- Terraplén:	2 / 1

- Variante NA-666:

- N° de carriles:	2
- Ancho carril:	3,50 m.
- Ancho arcén:	1,00 m.
- Ancho bermas:	0,50 m.
- Taludes:	
- Acabado firme:	3 / 1
- Desmonte:	1,5 / 1
- Terraplén:	2 / 1

